
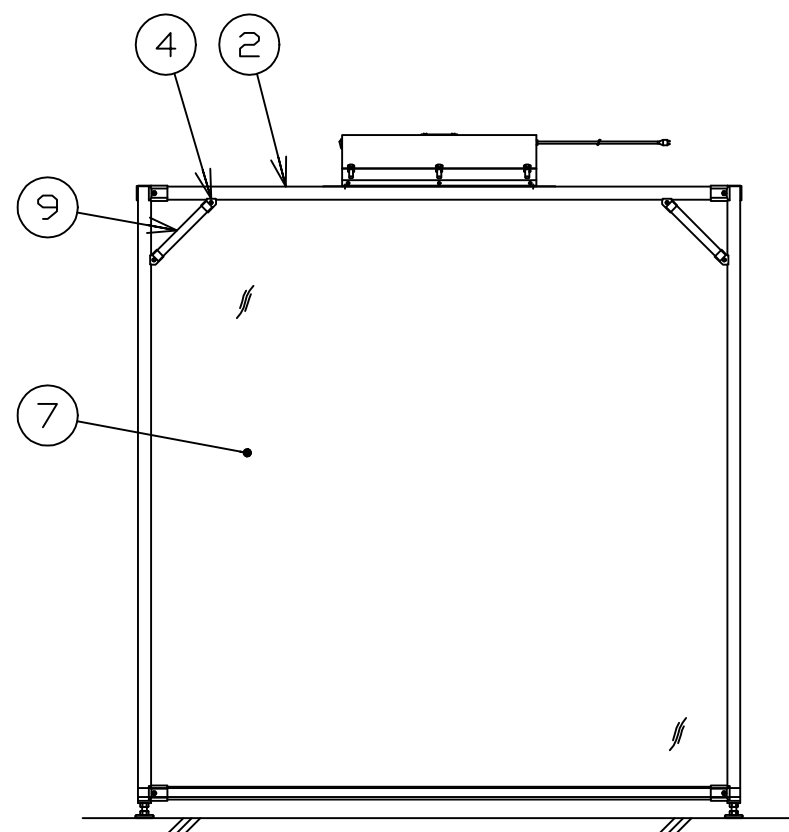
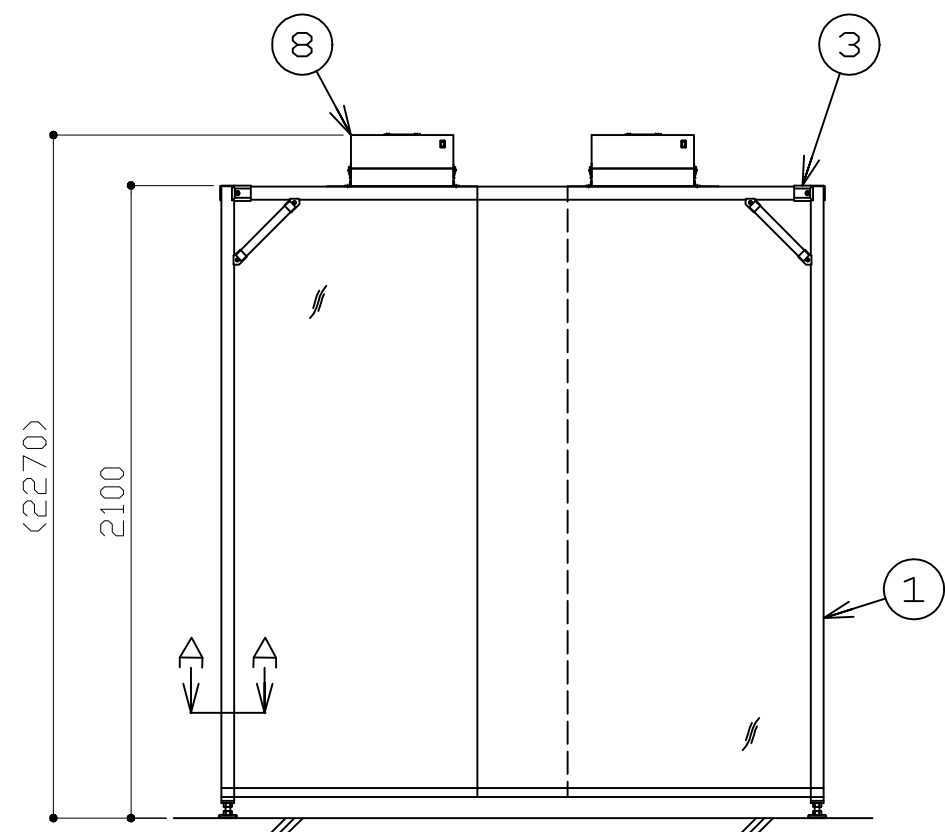
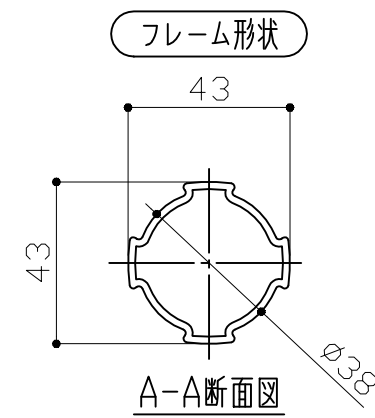


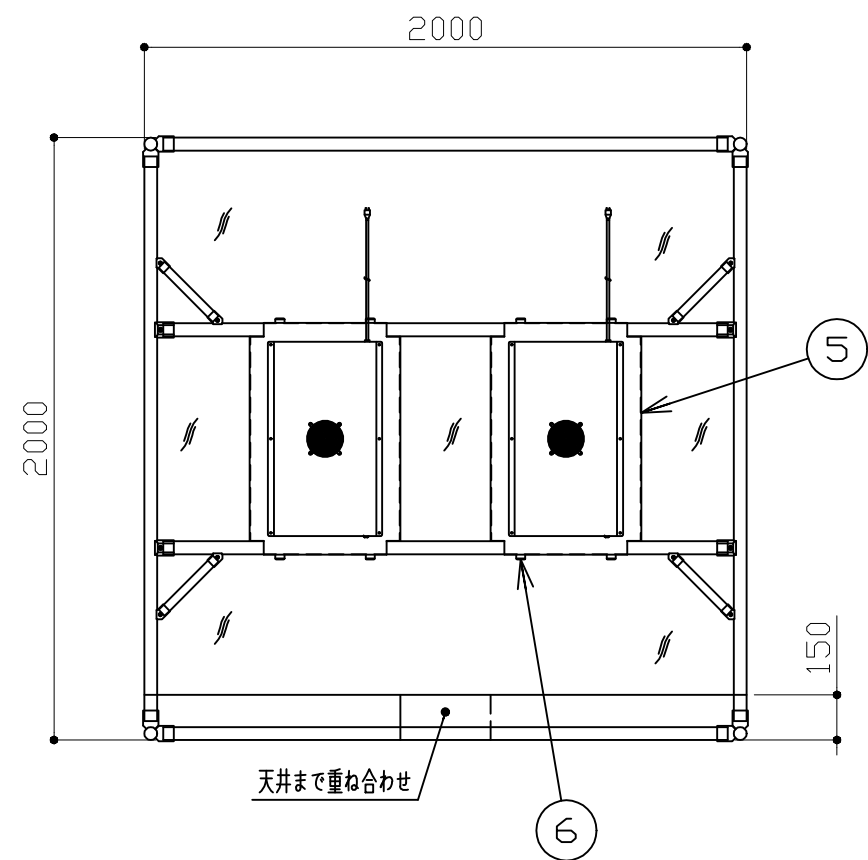

仕様	
型式	タイプ2
製造型式	NBU-4-2020A-1
処理風量	約10m ³ /min以上
換気回数	約71回
集塵効率	0.3μm粒子にて99.97%以上
構造	フレーム：アルミ(アルマイト処理)
	周囲：透明ビニールカーテン
	FFU：鋼板製焼付塗装仕上 SFFU-05A(NSF-05A) 2台
塗装色	FFU：Y22-85B 半ツヤ
	FFU取付け板：シルバー色
電源	AC100V・1φ・50/60Hz
消費電力	約80W

No.	名 称	数量
1	フレーム脚	4
2	フレーム枠	9
3	フレーム挟みキャップ	18
4	45°補強フレームキャップ	24
5	FFU取付け板	2
6	FFU取付け板固定ねじ	8
7	ビニールカーテン	1
8	FFU(ファンフィルターユニット)	2
9	45°補強フレーム	12

△	H28/04/01	新規作成(改1)
改定記号	日付	内 容